

Простой DMX 512 Тестер сигнала

Описание устройства


Этот простой тестер можно использовать для проверки целостности кабеля на обрыв, и работоспособности линии DMX 512. Как проверить линию DMX, я расскажу чуть ниже.

Комплектующие

- 3х- или 5ти пиновый контактный разъем XLR папа
- 2 270 омных сопротивления(резистора) 0.5Вт.
- Двухцветный светодиод

Сборка тестера DMX

Схему необходимо соединить к указанным контактам разъема и поместить в его корпус так, чтобы сверху торчал только наш светодиод

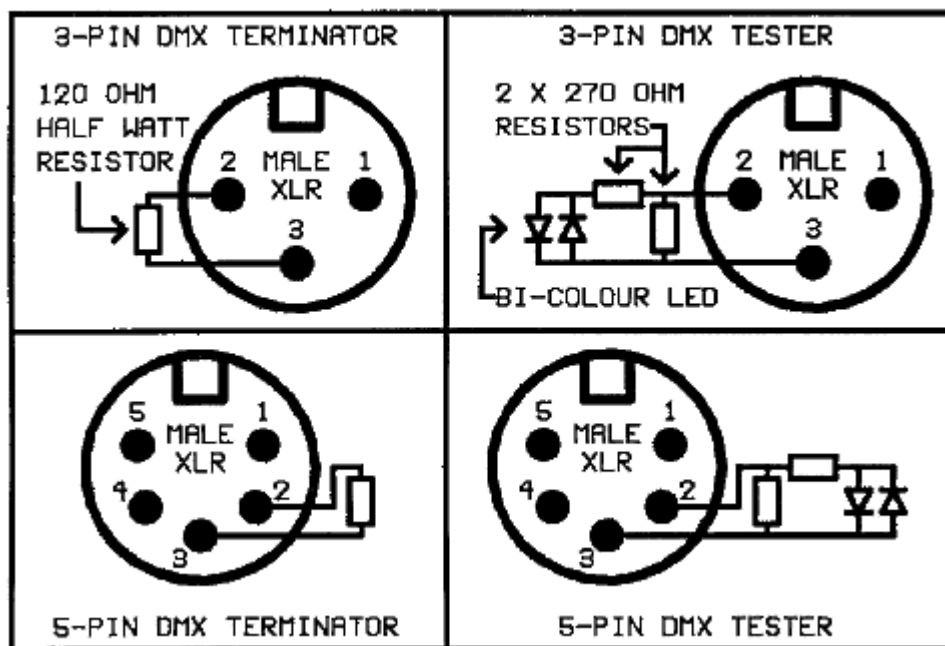

Инструкция

1. Вставьте тестер в гнездо, которое необходимо проверить
2. Выставьте на пульту все каналы на 0. Диод будет светиться одним цветом
3. Выставьте все каналы на 255(на полную). И тогда диод должен засветиться другим цветом.

<wrap em>Если в итоге диод не горит не в одном случае, тогда у вас **обрыв** в линии,или произошло **короткое замыкание с первым контактом(с землей)**</wrap>

From:

<https://dmx-512.ru/> - **DMX512.RU Управление светом**

Permanent link:

https://dmx-512.ru/zheleznaja_chast/dmx_512_tester?rev=1476212596

Last update: **2017/06/09 20:04**

