

# Руководство по пультам Martin M-Series(M-PC)


Начинаем цикл уроков по освоению программного обеспечения Martin.

## Патч приборов в M-Series


При первом запуске ПО перед нами будет запущен стартовый экран на котором располагаются кнопки с названиями

- **New show** - новое шоу
- **Load show** - загрузить шоу
- **Join show** - подключится к шоу(сетевая опция)
- **Continue show** - Продолжить последнее созданное шоу.

Мы нажмем новое шоу.

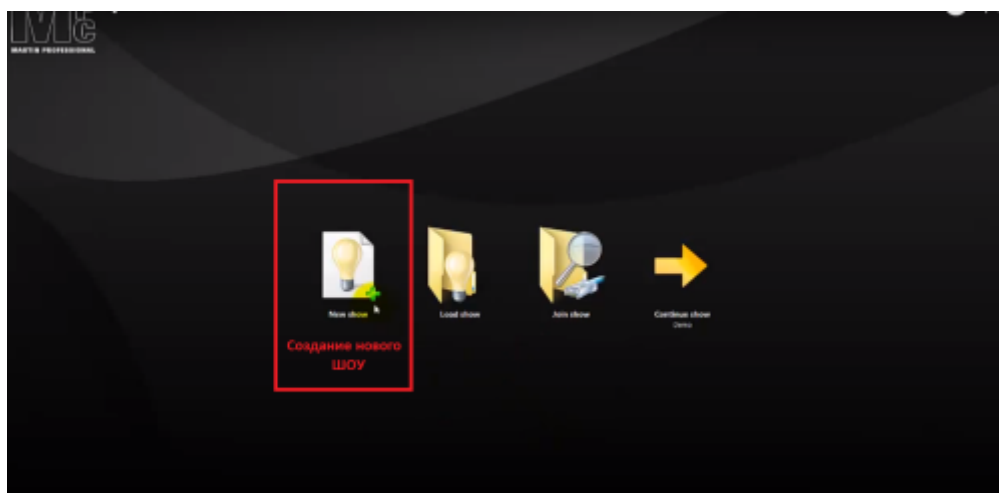


Далее программа спросит нас «Вы действительно хотите создать новое шоу?» и предупреждает, о том что предыдущее шоу если оно находилось в редактировании будет очищено безвозвратно.

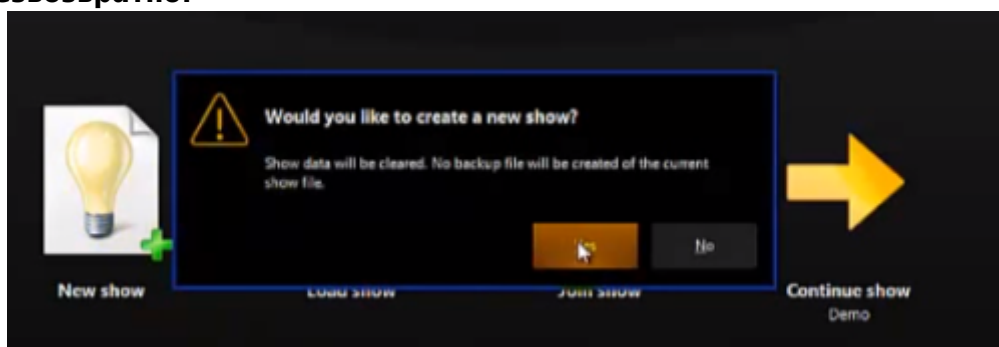


<WRAP center round important 60%> Не забудьте сохранить предыдущее шоу, иначе оно будет очищено! </WRAP> В предложенном окне, в поле запишем название нашего будущего шоу и нажмем ок. После подготовки всех файлов запустится основное окно программы. Чтобы добавить(запатчить) приборы необходимо в выпадающем левом, верхнем углу экрана нажать

## Patch

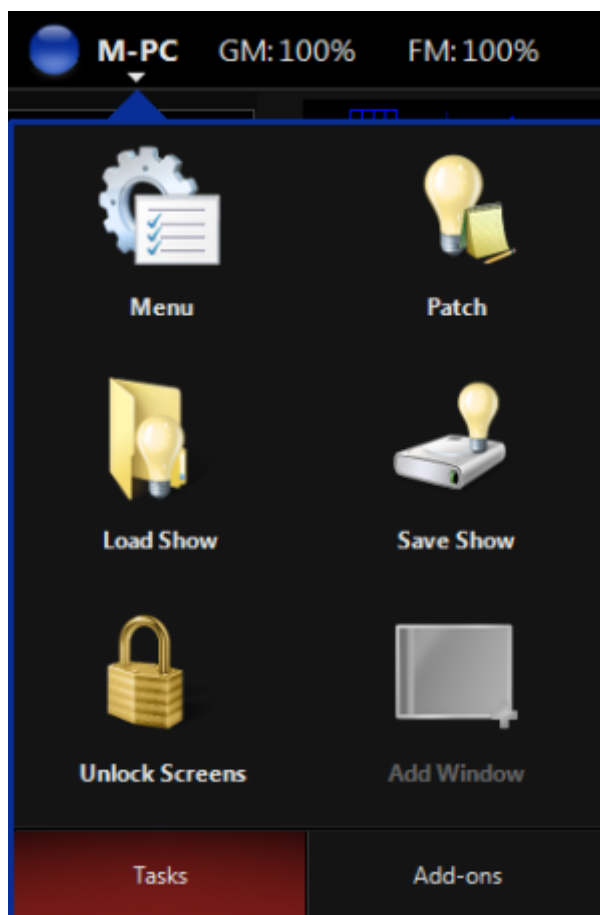

Есть наиболее простой путь для добавления(патча) приборов - это инструмент автоматического добавления прибора(*Auto Patch*). Этим инструментом мы и воспользуемся!

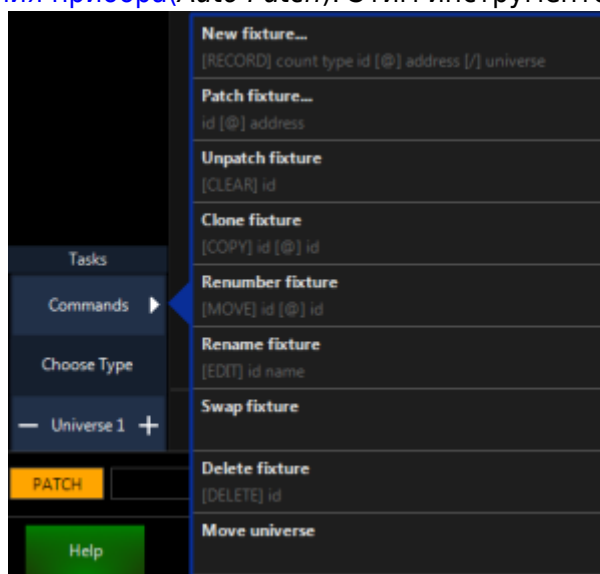

Авто патчем мы можем добавить нужный нам прибор всего лишь в два этапа! Нажмем на кнопку **Commands**, и в предложенном выпадающем списке выберем **New Fixture**(новое устройство). Перед нами откроется окно библиотеки приборов(Fixture library). Окно состоит из четырех колонок, пройдемся по ним. Самая первая левая колонка содержит библиотеку всех производителей светового оборудования, после нее средняя вторая колонка содержит название приборов, третья колонка, выбор мода(*mode*) прибора, и наконец в последней колонке мы видим структуру выбранного прибора, его каналы управления. После того как мы выбрали прибор из библиотеки, приступим к добавлению нужного нам прибора, нажмем синюю

